


## NL-50-BV-VB-41

### MELANGEUR À EAU CHAUDE ET FROIDE MUNI D'UNE SOUPAPE DE RETENUE INTERNE AVEC ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE

Modèle NL-50-BV-VB-41 pour débits plus faibles ou modérés avec entrée 1/2" à montage mural. Mélange l'eau chaude et froide pour convenir à vos besoins en eau précisément tempérée. Idéal pour différentes tâches de nettoyage dans toutes les industries qui n'ont pas accès à une ligne de vapeur. Rapide et simple d'utilisation.

**Unité & boyau : pour usage avec eau chaude et froide seulement.**

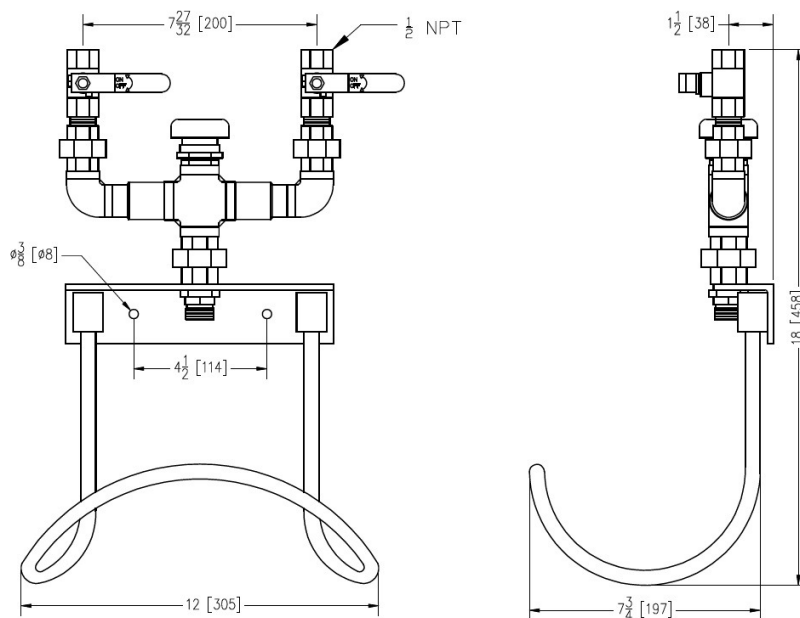

## NL-50-GV-VB-41

### MELANGEUR À EAU CHAUDE ET FROIDE MUNI D'UNE SOUPAPE DE RETENUE INTERNE AVEC ROBINET À SOUPAPE


Modèle NL-50-GV-VB-41 pour débits plus faibles ou modérés avec entrée 1/2" à montage mural. Mélange l'eau chaude et froide pour convenir à vos besoins en eau précisément tempérée. Idéal pour différentes tâches de nettoyage dans toutes les industries qui n'ont pas accès à une ligne de vapeur. Rapide et simple d'utilisation.

# CHARLAND THERMOJET INC

Mélangeurs et Stations à Boyaux

16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, Québec H9H 1E1  
Tel sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 624-4776  
Courriel : [info@charlandthermojet.com](mailto:info@charlandthermojet.com) Web: [www.charlandthermojet.com](http://www.charlandthermojet.com)

**Unité & boyau : pour usage avec eau chaude et froide seulement.**

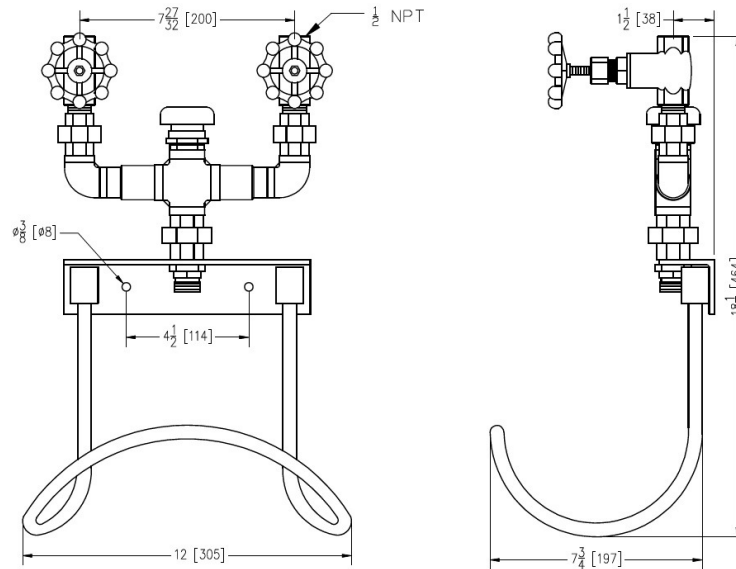

## NL-50-BV-VB-41 ET NL-50-GV-VB-41

### MELANGEUR À EAU CHAUDE ET FROIDE MUNI D'UNE SOUPAPE DE RETENUE INTERNE AVEC ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE OU À SOUPAPE

#### CARACTÉRISTIQUES

- Brise vide.
- Pression d'opération maximale : 150 PSI (1034 kPa).
- Température d'opération maximale : 200°F (93°C).
- Pression d'eau chaude requise : 40 à 125 PSI (276 à 862 kPa).
- Pression d'eau froide requise : 40 à 125 PSI (276 à 862 kPa).
- Robinet d'entrée à tournant sphérique ou à soupape en acier inoxydable de haute qualité.
- Corps fabriqué uniquement de pièces en acier inoxydable.
- Soupapes de retenue en laiton intégrées.
- Support à boyau en acier inoxydable pour montage mural.
- Différentes grandeurs de sortie disponible.

# CHARLAND THERMOJET INC

Mélangeurs et Stations à Boyaux

16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, Québec H9H 1E1  
Tel sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 624-4776  
Courriel : [info@charlandthermojet.com](mailto:info@charlandthermojet.com) Web: [www.charlandthermojet.com](http://www.charlandthermojet.com)

---

## OPTIONS

- Soupapes de retenue en acier inoxydable intégrées.
- Indicateur de température en acier inoxydable avec couvercle en plastique pour éviter tous les risques d'éclatement.
- Boyau de haute qualité (FDA) avec tissus renforcé de 2 Plis, 150 PSI (1034 kPa) à 200°F (93°C).
- Raccords.
- Pistolet automatique pour jet fin ou à pleine capacité.
- Enrouleur à boyau.
- Cabinet en acier inoxydable encastré ou en surface.

**Pour de plus amples renseignements sur les différentes configurations possibles, veuillez communiquer avec nous ou consulter le catalogue complet des produits offerts.**