


L-553-BV-41

STATION DE LAVAGE SIMPLE POUR EAU CHAUDE OU FROIDE AVEC ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE

Modèle L-553-BV-41 pour une grande variété de débits disponibles, à montage mural. Fournis de l'eau chaude ou froide selon la disponibilité et la grandeur de la ligne d'alimentation. Grandeur d'entrée variant de 1/2" (12.7 mm) à 1-1/2" (38.1 mm). Idéal pour différentes tâches de nettoyage simple à température unique. Rapide et simple d'utilisation.

Unité & boyau : pour usage avec eau chaude ou froide seulement.

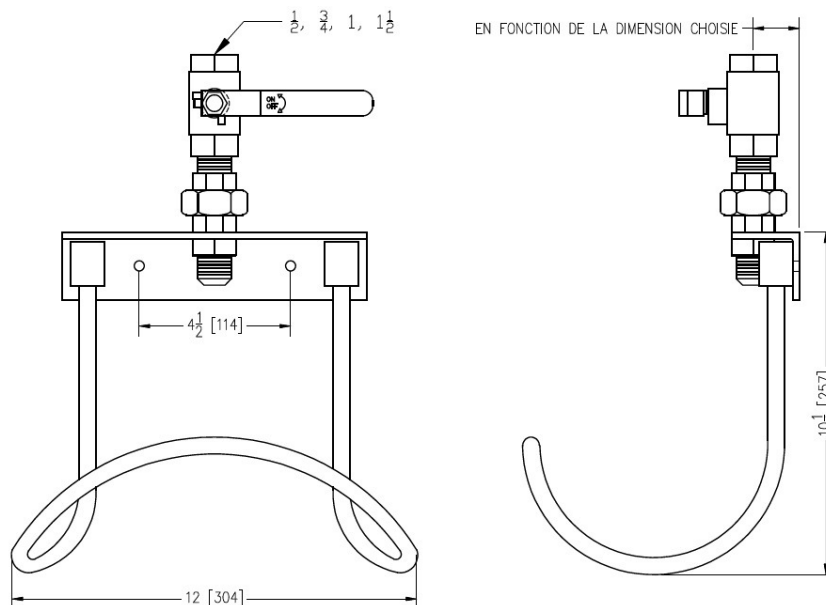

L-553-GV-41

STATION DE LAVAGE SIMPLE POUR EAU CHAUDE OU FROIDE AVEC ROBINET À SOUPAPE

Modèle L-553-GV-41 pour une grande variété de débits disponibles, à montage mural. Fournis de l'eau chaude ou froide selon la disponibilité et la grandeur de la ligne d'alimentation. Grandeur


CHARLAND THERMOJET INC

Mélangeurs et Stations à Boyaux

16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, Québec H9H 1E1
Tel sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web: www.charlandthermojet.com

d'entrée variant de 1/2" (12.7 mm) à 1-1/2" (38.1 mm). Idéal pour différentes tâches de nettoyage simple à température unique. Rapide et simple d'utilisation.

Unité & boyau : pour usage avec eau chaude ou froide seulement.

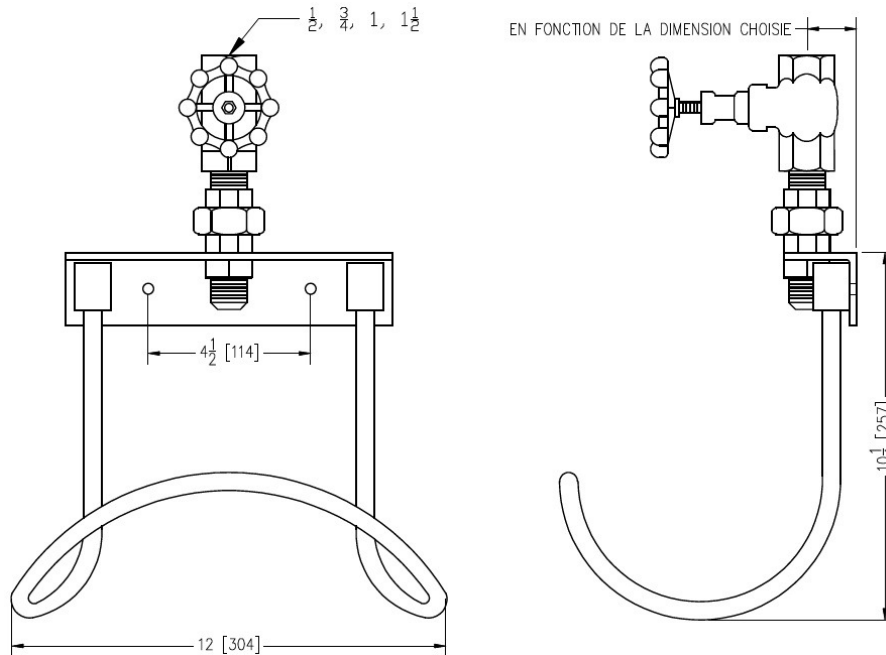

L-553-BV-41 ET L-553-GV-41

STATION DE LAVAGE SIMPLE POUR EAU CHAUDE OU FROIDE AVEC ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE OU À SOUPAPE

CARACTÉRISTIQUES

- Pression d'opération maximale : 150 PSI (1034 kPa).
- Température d'opération maximale : 200 °F (93 °C).
- Pression d'eau chaude requise : 0 à 150 PSI (0 à 1034 kPa).
- Robinet d'entrée à tournant sphérique ou à soupape en laiton de haute qualité.
- Support à boyau en acier inoxydable pour montage mural.
- Entrée disponible : 1/2" à 1 1/2" (12.7 à 38.1 mm) et même plus.

CHARLAND THERMOJET INC

Mélangeurs et Stations à Boyaux

16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, Québec H9H 1E1
Tel sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web: www.charlandthermojet.com

- Différentes grandeurs de sortie disponible.

OPTIONS

- Brise vide.
- Indicateur de température en acier inoxydable avec couvercle en plastique pour éviter tous les risques d'éclatement.
- Robinet d'entrée à tournant sphérique ou à soupape disponible en acier inoxydable.
- Boyau de haute qualité (FDA) avec tissus renforcé de 2 Plis, 150 PSI (1034 kPa) à 200 °F (93 °C).
- Raccords.
- Pistolet automatique pour jet fin ou à pleine capacité.
- Enrouleur à boyau.
- Cabinet en acier inoxydable encastré ou en surface.

Pour de plus amples renseignements sur les différentes configurations possibles, veuillez communiquer avec nous ou consulter le catalogue complet des produits offerts.